




Nejsnazší kontrola
Nejdůležitější údaje o zařízení vždy k dispozici.

Rozsáhlá analýza a vizualizace
Kontrola zařízení z PC – ve všech směrech.

Velmi snadná kontrola zařízení na dálku
Analýza, porovnání a prezentace zařízení online.

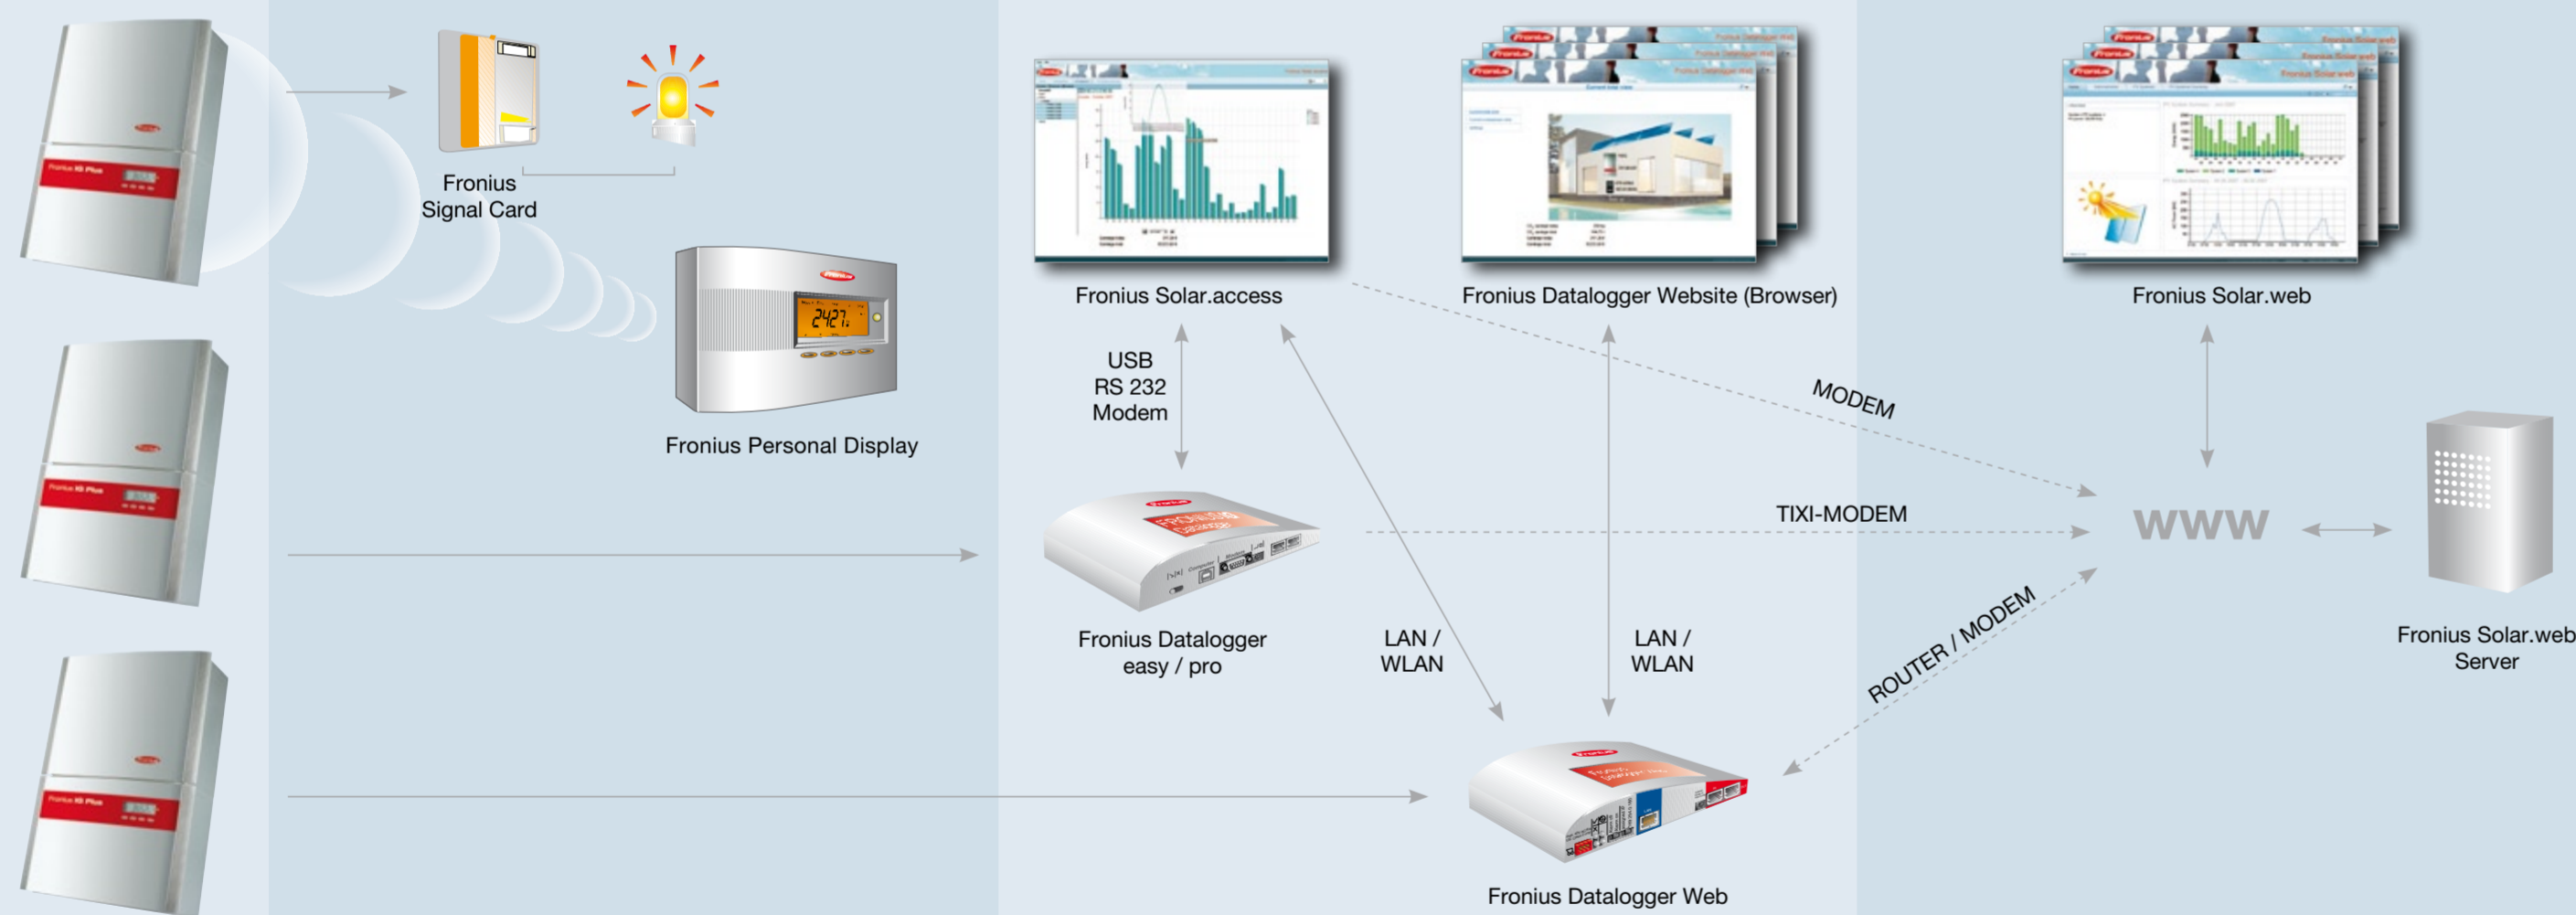

Fronius **DATCOM**

Datový komunikační systém pro kontrolu fotovoltaických zařízení

System

Modulární, uživatelsky přátelský, efektivní.

Díky své modulární konstrukci nabízí zařízení Fronius DATCOM řešení kontroly fotovoltaických zařízení na míru. Potřebné systémové komponenty lze rychle a snadno instalovat a rovněž kdykoli rozšířit. Software je uživatelsky přátelský a má intuitivní ovládání.

Karty a moduly

Karty a moduly lze v závislosti na individuálních požadavcích v systému kombinovat!

Karty: pro vzdálenosti < 20 m mezi střídačem a PC, resp. čidly;

Moduly: pro vzdálenosti > 20 m mezi střídačem a PC, resp. čidly

Detailně popsání příklady konfigurace pro kontrolu fotovoltaických zařízení pomocí zařízení Fronius DATCOM naleznete na:

www.fronius.com v části Solar Electronics/ Info & Support/ Planning aids

SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY FRONIUS DATCOM

Fronius Signal Card	•			
Fronius Personal Display (+ Card)		•		
Fronius Com Card			•	
Fronius Datalogger easy / pro			•	•
Fronius Datalogger Web				•
SOFTWARE FRONIUS DATCOM				
Fronius Solar.access		•		
Fronius Datalogger Website			•	
Fronius Solar.web				•

PŘÍDAVNÉ KOMPONENTY FRONIUS DATCOM

Fronius Wireless Transceiver:	Rádiový modul pro bezdrátový přenos dat mezi všemi komponenty Fronius DATCOM se sériovým rozhraním.
Fronius Sensor Card / Box:	Pro připojení čidel, měření různých dodatečných hodnot, například slunečního záření, teploty, rychlosti větru atd.
Fronius Public Display:	Velký displej pro názorné zobrazení nejdůležitějších hodnot fotovoltaického zařízení na veřejných místech.
Fronius Public Display (+ Card / Box):	Pro připojení různých velikých displejů. V displeji Fronius Public Display již integrována karta Public Display Card.
Fronius Interface Card / Box:	Pro individuální další práci s údaji o zařízení pomocí otevřeného datového protokolu. Předpokladem je připojení zařízení Fronius Datalogger a karty Fronius Com Card.
Fronius Interface Card easy:	Pro individuální další práci s údaji o zařízení pomocí otevřeného datového protokolu. Není zapotřebí ani karta Fronius Com Card ani zařízení Fronius Datalogger.
Fronius Datalogger & Interface Box:	Kombinace zařízení Fronius Datalogger pro a karty rozhraní Fronius Interface Card v jednom pláštíku šetří dobu potřebnou k instalaci i náklady.

• potřebné vybavení • potřebné vybavení (bud-nebo)

Text a vyobrazení odpovídají technickému stavu v době zadání do tisku. Změny vytrženy. Bez písemného svolení společnosti Fronius International GmbH nesmí být tento dokument kopírován ani jako celek, ani po částech a nesmí být ani jakýmkoli jiným způsobem reprodukován.

40.0006.2933.CS v01.2008

